THE ENFORCER

CORTADORAS DE CÉSPED COMERCIALES CON RADIO DE GIRO CERO

- THE ENFORCER™ 44
- THE ENFORCER™ 48
- THE ENFORCER™ 54

CARACTERÍSTICAS

- DOS TANQUES DE COMBUSTIBLE DE 5 GALONES
- TAMAÑO DE PLATAFORMA FABRICADA 44", 48" Ó 54"
- BOMBA COMERCIAL Y MOTOR DE RUEDA INTEGRADO
- SISTEMA DE LAVADO DE PLATAFORMA SmartJet™ PATENTADO
- 2 AÑOS GARANTÍA LIMITADA COMERCIAL†

COMERCIAL EQUIPO CORTACÉSPED

Cub Cadet COMMERCIAL

WE MEAN BUSINESS.™

PREMIUM TIENE UN PUNTO DE PARTIDA. ES ÉSTE.

Esta serie de máquinas comerciales medianas radio de giro cero tiene todo lo que el dueño de una gran propiedad necesita más la construcción duradera que una cortadora comercial exige. THE ENFORCER™ cuenta con un motor Kohler® premium, un sistema de transmisión cargada ZT-2800™ y la plataforma Command Cut System™. Con todo esto. y mucho más, es fácil ver que THE ENFORCER™ no es la típica máquina básica.

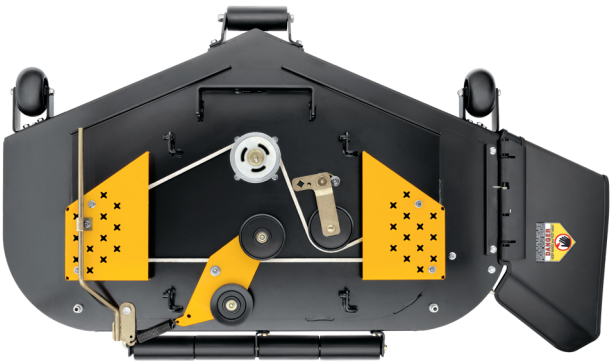

PLATAFORMA COMMAND CUT SYSTEM™

Esta novedosa plataforma fabricada tiene altura de corte de 1"– 4", cuchillas con borde de corte extendido para recortar más fino, descargas más parejas y menor amontonamiento.

OPCIONES DE MOTOR

Elije entre los motores de 20 HP*, 22 HP* ó 23 HP* Kohler® Command®.

ELEVADOR DE PLATAFORMA A PEDAL

Operación de desembrague rápido que permite ajustar la plataforma mientras corta.

ASIENTO CON SUSPENSIÓN

Su bajo perfil con 3 ajustes y apoyabrazos plegables maximiza la comodidad del operador y el soporte lumbar.

EQUIPO OPCIONAL

Kit de luces • Embolsadora con servo Toma de corriente de 12 voltios • Kit de abono

cubcadetcommercial.com

*clasificación del fabricante del motor †Consulte al distribuidor comercial independiente local de Cub Cadet para más información sobre la garantía.

THE ENFORCER CORTADORAS DE CÉSPED COMERCIALES CON RADIO DE GIRO CERO

Cub Cadet COMMERCIAL

MOTOR	THE ENFORCER™ 44	THE ENFORCER™ 48	THE ENFORCER™ 54
Tipo de motor	20 HP* Kohler® Command® OHV	22 HP* Kohler® Command® OHV	23 HP* Kohler® Command® OHV
Desplazamiento/orientación del motor	624cc/vertical	674cc/vertical	674cc/vertical
Combustible del motor	Gasolina		
Encendido	Controlado por transistores		
Lubricación/filtro	Presión máxima con filtro de aceite a rosca		
Sistema de enfriamiento	Aire		
Purificador de aire	Recambiable/elemento doble		
Alternador	12V - 15 amp. regulado		
Capacidad de combustible	Dos tanques de 5 galones		
SISTEMA DE TRANSMISIÓN			
Sistema de transmisión	ZT-2800™ cargado doble Hydro-Gear™ con depósito de aceite		
Velocidad absoluta	Avance: 8 mph/ Retroceso: 3,5 mph		
Filtro de aceite hidráulico	Estándar		
Controles	Barras de seguridad ajustables de 3 vías		
Amortiguadores de barra de seguridad	Estándar		
Volver a posición neutral	Estándar		
Frenos/freno de mano	Dinámico/palanca mecánica		
DIRECCIÓN			
Rodamientos pivotantes de rueditas	Autolubricado sinterizado		
Eje delantero	Pivotante, acero		
CHASIS			
Estructura	Secciones tubulares de 1,5" x 2" de acero totalmente soldado		
NEUMÁTICOS			
Tamaño neumáticos delanteros	11" x 6" x 5" (lisos)	13" x 5" x 6" (lisos)	13" x 5" x 6" (lisos)
Tamaño neumáticos traseros	20" x 8" – 10" (turf)	20" x 10" – 10" (turf)	20" x 8" – 10" (turf)
DIMENSIONES			
Longitud x profundidad x altura	73" x 54" x 38"	73" x 58" x 38"	73" x 64" x 38"
Peso (aprox.)	726 libras	742 libras	759 libras
CORTE DE CÉSPED			
Tamaño/tipo de plataforma	Command Cut System™ de 44 pulgadas	Command Cut System™ de 48 pulgadas	Command Cut System™ de 54 pulgadas
Estilo/sistema de plataforma	Flotante		
Cuchillas de plataforma	3 cuchillas		
Construcción de la plataforma	calibre 11, acero fabricado		
Pico de lavado	Sistema de lavado de plataforma de alta presión SmartJet™ patentado		
Elevador de plataforma	Pedal, asisitido con resorte		
Ajuste de altura de la plataforma	1" – 4" (en incrementos de 0,25")		
Construcción del husillo de la cuchilla	Aluminio moldeado con cojinetes de rodillos cónicos		
Toma de fuerza (PTO) de la plataforma	Engranaje, botón electrónico		
Rodillo delantero antidespastaje	Estándar, ajustable, engrasable		
Rodillos traseros antidespastaje	4 marcafranjas		
ESPECIFICACIONES ADICIONALES			
Monitor/medidor horario	Estándar, electrónico		
Tipo de asiento	Respaldo alto, suspensión y apoyabrazos graduables		
Enganche trasero	Estándar		
GARANTÍA†			
	2 años limitada comercial		

Este folleto es sólo para fines publicitarios. No se debe confiar en las descripciones del producto ni usarlas para reemplazar la información de seguridad y de uso publicada en el manual del operador correspondiente. Antes de hacer funcionar la máquina, lea, comprenda y observe todas las instrucciones que figuran en el manual y en la máquina. Las especificaciones y programas están sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes no necesariamente reflejan el inventario del distribuidor y/o las especificaciones de la unidad.

*clasificación del fabricante del motor †Consulte al distribuidor comercial independiente local de Cub Cadet para más información sobre la garantía.

Los productos comerciales están diseñados para uso profesional.

773-03688 Impreso en EE.UU. 12/08 © 2009 Cub Cadet